



Thermia Mega Eco



Ympäristöystävällisempi valinta

Thermia Mega Eco on fiksua valintaa, ja askel kohti parempaa ympäristöä ja vihreämpää huomista. Maalämpöpumput hyödyntävät yleensä uusiutuvaa energialähdettä. Thermia työskentelee jatkuvasti uusien ratkaisujen eteen tavoitteenaan entistä kestävämpi yhteiskunta. Mega Eco on invertteriohjattu kiinteistölämpöpumppu, jolla on suuri tehoalue, ilmastoystävällisempi kylmäaine ja erittäin alhainen CO₂-ekvivalentti*.

Mega Eco -sarjan kokonaistaloudellisuus

Mega Eco on lisäys ainutlaatuisen Mega-sarjaamme, joka on asettanut standardin kiinteistölämpöpumpuille vuodesta 2014 – kiitos sen lyömättömän kokonaistaloudellisuuden, korkean hyötysuhteen ja joustavuuden, jonka invertteriohjaus mahdollistaa. Suuri tehoalue ja helppo yhdistäminen muihin järjestelmiin ovat myös Mega-sarjan arvostettuja etuja. Mega Eco on saatavana kokoluokissa S, S-E, M, L ja XL, ja sen tehoalue on 10–85 kW. Kaskadiyhteyksillä voidaan saavuttaa huikea 1350 kW:n lämmitysteho.

Matala GWP-arvo ja erittäin alhainen CO₂-ekvivalentti

Mega Eco sisältää seuraavan sukupolven kylmäainetta R454B, jonka GWP-arvo** on 78 % alhaisempi kuin vastaavien tuotteiden kylmäaineilla. Alhaisen GWP-arvon ansiosta myös maalämpöpumpun CO₂-ekvivalentti on alhainen verrattuna saman segmentin tuotteisiin.

Tehokas ohjaus ja kuumaa vettä kaupan päälle

Thermian HGW-teknologia antaa sinulle kuumaa vettä "kaupan päälle", samalla kun kiinteistöä lämmitetään. Kuumakaasuvaihtimet ovat lämpöpumpussa vakiona, mikä tekee käyttöveden tuotannosta erityisen kustannustehokasta.

Mega-sarja tunnetaan tehokkaasta ohjauksestaan ja voidaan helposti yhdistää ulkoiseen ohjausjärjestelmään. Valvonta ja ohjaus tapahtuu lämpöpumpun kosketusnäytöltä tai etänä tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

*CO₂-ekvivalentti on tuotteen oikeudenmukainen mitta. Arvo kertoo kylmäaineen GWP-arvon kerrottuna sen täyttömäärällä ja ottaa siten huomioon kuinka paljon kylmäainetta tietty tuote sisältää. GWP tulee sanoista "Global warming potential" ja sen yksikkö on GWP/grammaa kaasua.
** Verrattuna vastaaviin tuotteisiin, joiden kylmäaine on R410A.



Järjestelmä



Tuote



Lisää energiamerkinnöistä sivun 2 alaviitteissä 10–11.


Tekniset tiedot Mega Eco

Liitännät


- 1 Paluu lämmitysjärjestelmä (paluulinja)
- 2 Meno lämmitysjärjestelmä (menolinja)
- 3 Kuumakaasuvaihdin (menolinja)
- 4 Kuumakaasuvaihdin (paluulinja)
- 5 Meno lämmönkeruu (ulos)
- 6 Paluu lämmönkeruu (sisään)
- 7 Lämpivienti sähkönsyöttö
- 8 Lämpivienti ohjauskaapelit
- 9 Ilmanvaihtoaukko (Ø125mm)

↑ = Virtaussuunta

Mega Eco^{XL/L}

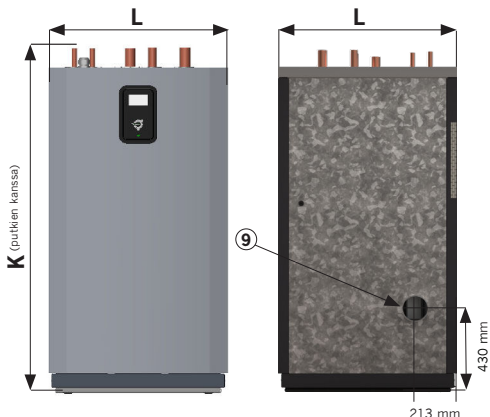

Mega Eco^{S/S-E/M}

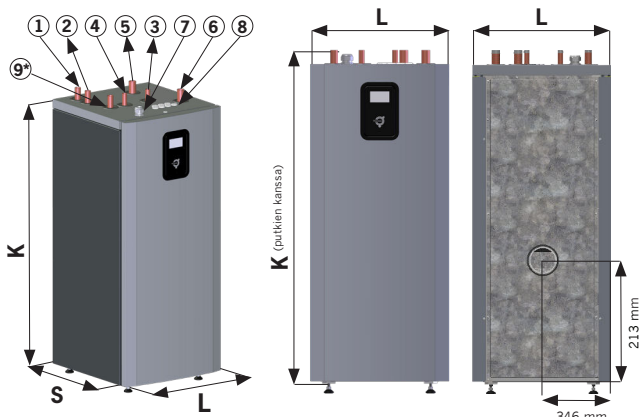

Mega Eco			Mega Eco ^S	Mega Eco ^{S-E}	Mega Eco ^M	Mega Eco ^L	Mega Eco ^{XL}
Kylmäaine	Tyyppi		R454B	R454B	R454B	R454B	R454B
	Määrä ¹	kg	4,0	4,0	4,5	5,9	8,8
	Koepaine (matala/korkea)	MPa	3,0/4,3	3,0/4,3	3,0/4,3	3,0/4,3	3,0/4,3
	Mitoituspain	MPa	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kompressori	Tyyppi		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Öljy		POE	POE	POE	POE	POE
Sähköliitännät 3-N	Jännite	Volt	400	400	400	400	400
	Nimellisteho, kompressori	kW	14	14	18	21	30
	Nimellisteho, kiertovesipumput	kW	0,8	0,8	0,8	1	1
	Sulake ²	A	25	25	32	40	63
	Lisälämpö, 3-portainen	kW	N/A	5/10/15	N/A	N/A	N/A
	Sulake lisälämpö ml. kompressori ja kiertovesipumput	A	N/A	32/40/50 ³	N/A	N/A	N/A
Hyötysuhde	COP ⁴		4.71	4.71	4.50	4.72	4.55
	Lämmitysteho ⁴	kW	20,0	20,0	26,9	35,4	50,3
	Ottoteho ⁴	kW	4.24	4.24	5.98	7.51	11.06
	SCOP C, lattialämm. (35 °C) ^{5a}		5.60	5.60	5.54	5.54	5.44
	SCOP C, patterilämm. (55 °C) ^{5b}		4.31	4.31	4.27	4.46	4.35
	SCOP A, lattialämmitys (35 °C) ⁶		5.40	5.40	5.29	5.32	5.25
	SCOP A, patterilämm. (55 °C) ⁷		4.15	4.15	4.09	4.27	4.18
	Tehoalue (B0/W35) ⁸		10-33 ⁹	10-33 ⁹	11-44 ⁹	14-58 ⁹	21-85 ⁹
Energialuokka ohjauksella ¹⁰	Lattialämmitys (35 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++	N/A
	Patterilämmitys (55 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++	N/A
Energialuokka ilman ohjausta ¹¹	Lattialämmitys (35 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++	N/A
	Patterilämmitys (55 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++	N/A
Max järjestelmäpain	Kerupiiri	bar	6	6	6	6	6
	Lämmönjako	bar	6	6	6	6	6
Max/min lämpötila ¹²	Kylmäpiiri	°C	20/-10	20/-10	20/-10	20/-10	20/-10
	Lämmönjako	°C	65 ¹³ /20	65 ¹³ /20	65 ¹³ /20	65 ¹³ /20	65 ¹³ /20
Max/min kylmäainepiiri	Matalapaine	MPa	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Korkeapaine	MPa	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Äänitaso	Min/Max ¹⁴	dB(A)	41-53 ⁹	41-53 ⁹	41-56 ⁹	39-59 ⁹	45-63 ⁹
	Äänitaso ¹⁵	dB(A)	47	47	50	44	50
Lämmönkeruuneste			Etanoli + vesiliuos -17 °C ±2 °C ¹⁶				
Mitat LxSxK (ilman putkia)			mm	692x796x1652 ±10	692x796x1652 ±10	692x796x1652 ±10	900x883x1644 ±10
Mitat LxSxK (putkilla)			mm	692x831x1722 ±10	692x831x1722 ±10	692x831x1722 ±10	900x883x1744 ±10
Paino			kg	304	315	311	407

- 1) Kylmäpiiri on hermeettisesti suljettu ja sisältää kylmäainetta F-kaasusäätöjen mukaisesti. GWP R454B:lle IPCC AR4 mukaisesti 466, mikä vastaa CO₂-ekvivalenttia: S: 1,864 ton, S-E: 1,864 ton, M: 2,097 ton, L: 2,749 ton, XL: 4,101 ton.
- 2) Pienin suositeltu sulakekoko riippuu valitusta lämmitysvastustehosta yhdessä kompressorin kanssa. Suurin sallittu lämmitysvastusteho voidaan asettaa eri suuruiseksi ilman kompressorin ja kompressorin kanssa pienen sulakekoon mahdollistamiseksi. Lisälämpö ja kompressori on kytketty vaiheisiin L1, L2 ja L3. Ohjaus ja kiertovesipumput on kytketty vaiheeseen L1. Täyttää IEC61000-3-12 Ssc.
- 3) Pienin suositeltu sulakekoko riippuu valitusta lämmitysvastustehosta (5/10/15 kW) yhdessä kompressorin kanssa. Suurin sallittu lämmitysteho voidaan asettaa eri suuruiseksi ilman kompressorin ja kompressorin kanssa pienen sulakekoon mahdollistamiseksi.

- 4) B0/W35, EN14511 mukaan, ml. kiertovesipumppu 3600 rpm malleilla M, L ja XL. 2700 rpm malleilla S ja S-E.
- 5a) B0/W35, EN14825 mukaan, kylmä ilmasto Pdesign S: 33 kW, S-E: 33kW, M: 44 kW, L: 58 kW, XL: 84 kW
- 5b) B0/W55, EN14825 mukaan, kylmä ilmasto Pdesign S: 31 kW, S-E: 31 kW, M: 42 kW, L: 56 kW, XL: 81 kW
- 6) B0/W35, EN14825 mukaan, keski-ilmasto Pdesign S: 33 kW, S-E: 33 kW, M: 44 kW, L: 58 kW, XL: 84 kW
- 7) B0/W55, EN14825 mukaan, keski-ilmasto Pdesign S: 31 kW, S-E: 31 kW, M: 42 kW, L: 56 kW, XL: 81 kW
- 8) Δt = 10K
- 9) Kompressorinopeus L/XL: 1500-6000 rpm, S/S-E/M: 1500-4500 rpm.

- 10) Kun lämpöpumppu on kytketty lämmitysjärjestelmään, jota ohjataan lämpöpumpun ohjauksella. EU-asetuksen 811/2013 mukaisesti.
- 11) Kun lämpöpumppu ei ole kytketty lämmitysjärjestelmään, eikä lämpöpumpun omaa ohjausta lasketa mukaan. EU-asetuksen 811/2013 mukaisesti.
- 12) Huomaa, että kaikkia kylmäaineen lämpötiloja ei ole mahdollista yhdistää lämmityspiirin lämpötiloihin.
- 13) Minimi keruulämpötila 5 °C.
- 14) Äänitaso mitattu EN12102 ja EN 3741 mukaan.
- 15) Äänitaso energiamerkinnän mukaisesti, mitattu EN12102 ja EN3741 (B0W55) mukaan.
- 16) Paikalliset säännöt ja määräykset tarvittavat aina ennen keruunesteen käyttöä.

Thermia Lämpöpumput ja sen valtuutetut jälleenmyyjät pitävät itsellään oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Painovirhevarauksella. 20250401_MegaEco_FIN

