

The go-e logo is displayed in white on a blue background. It consists of the lowercase letters 'go-e' in a sans-serif font, with a stylized 'e' that has a horizontal bar extending to the right.A white, oval-shaped go-e Charger Gemini flex & Gemini flex 2.0 is shown on the right side of the image. It has a black cable attached to the top, a red and black connector at the top left, and a large black circular port at the bottom. The go-e logo is printed on the front of the device.

Asennus- ja
käyttöohje

go-e Charger Gemini flex & Gemini flex 2.0 11/22 kW

Kannettava laturi/latausasema sähköajoneuvoille (IC-CPD),
EN IEC 62752:2016/A1:2020 standardien mukaisesti,
voimassa artikkelinumeroille: CH-04-11-01, CH-04-22-01, CH-05-11-01, CH-05-22-01

Sisällysluettelo



Tutustu go-e:n YouTube-kanavaan
Kanavalta löydät hyödyllisiä HOW-TO-videoita ja tuotevideoita.
Videomme ovat saatavilla eri kielillä tekstitettynä!

- 1 Symbolit
sivu 4
- 2 Kestävä lataus
sivu 4
- 3 Ennen asennusta ja käyttöönottoa / Lataus
sivu 6
- 4 Turvallisuusohjeet/Ohjeet
sivu 6
- 5 Tuotokuvaus
sivu 10
- 6 Toimituksen sisältö
sivu 11
- 7 Tekniset tiedot
sivu 12
- 8 Asennus
sivu 17
- 9 Käyttöönotto / lataus
sivu 20
- 10 LED-tilanäyttö / vianmääritys
sivu 22
- 11 Nollauskortti / RFID-siru
sivu 26
- 12 Sovellus
sivu 28
- 13 Takuu, tuotevastuu ja rajoitukset
sivu 35
- 14 CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
sivu 36
- 15 Yhteystiedot ja tuki
sivu 37

1. Tärkeitä symboleja



Varoitus vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa vammoihin, kuolemaan tai omaisuusvahinkoon, ellei turvallisuusmääräyksiä noudateta.



The activity may only be carried out by a qualified electrician.



Note regarding the adaptation of the product or product functions to individual needs.



Vinkkejä tuotteen ympäristöystävälliseen tai taloudelliseen käyttöön.

2. Kestävä lataus

Kiitos ostopäätöksestäsi

go-e Charger Gemini flex (2.0) -laitteen myötä olet valinnut sähköautoille tarkoitetun kompaktin ja monipuolisen latausaseman. go-e Charger Gemini flex (2.0)-laturiin on integroitu älykkäitä ratkaisuja, jotka tekevät sähköautojen lataamisesta entistäkin miellyttävämpää.

Latauspiste on suunniteltu erittäin joustavaksi, ja siinä on perinteisen Wallboxin etujen lisäksi mahdollisuus ladata sopivan pistorasia-adapterin avulla kaikkialla, missä on käytettävissä kolmivaihe- ja vaihtovirtaa.

go-e Charger on sähköautonkuljettajien kehittämä ja testaama. Jotta laiteohjelmisto ja sovellus pysyisivät ajan tasalla myös tulevaisuudessa, kehitämme laiteohjelmistoa ja sovellusta jatkuvasti ja mukautamme niitä uuden tekniikan tasoa vastaaviksi.

Yllätyt iloisesti myös uusista tulevaisuuden toiminnoista.



Kestävä lataus

Sähköautot tarvitsevat energiaa, joka on tuotettava jollakin tavalla. Kun käsittelemme tietoisesti käytettävissämme olevia energialähteitä, fossiilisia voimaitoksia tai ydinvoimaloita ei tarvitse laajentaa sähköistä liikumista varten.

Tärkeä panos, jonka me kaikki voimme antaa, on ylijäämäenergian käyttö. Vältä auton lataamista töistä kotiin tullessasi. Silloin sähköverkko on huipussaan. Jos haluat säästää energiaa ja ladata autoasi ympäristötietoisesti, sinun kannattaa ajoittaa lataus go-e Chargerin **Latausajstin-toiminnolla** lounasaikaan tai aikaisin aamulla, koska sähköverkossa on näinä aikoina ylijäämäsähköä.

Sähköautoa voi ladata vieläkin järkevämmiin ja edullisempiin esimerkiksi solmimalla pörssisähkösopimuksen, jolloin voit hyötyä sähköpörssin vaihtelevista sähkön hinnoista ladatessasi autoasi. **go-e Charger-laturilla voit ladata au-**

toasi aina silloin, kun sähkö on halvinta. Tätä varten tarvittava tekniikka on jo integroitu kaikkiin latausasemiimme. Sinulla tarvitsee vain olla sopimustyyppisen sähköntarjoajan kanssa, joka on integroitu go-e-sovellukseen. Tarjolla on useita sähköntarjoajia ja niiden määrää laajennetaan jatkuvasti.

Yhdessä go-e Controllerin (erillinen tuote) kanssa voit helposti ladata aurinkosähkön ylijäämällä. Latureidemme avointen rajapintojen ansiosta tämä toimii myös muiden energianhallintajärjestelmien kanssa.

Toivotamme paljon iloa ja virtaa go-e Chargerin kanssa!

Terveisin,

go-e team



go-e Charger Gemini flex 2.0: Kaikki älykkäät ominaisuudet, ohjelmistopäivitykset ja etädiagnostiikka mahdollisissa tukitilanteissa ovat käytettävissä myös ilman WiFi:ä integroidun SIM-kortin ja latausaseman mobiiliyhteyden ansiosta.

3. Ennen asennusta ja käyttöönottoa



Lataa tietolehtinen osoitteesta:
www.go-e.com

Ohjeet ja lataukset

Note before installation and commissioning



Noudata kaikkia tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja huomautuksia!

Lue ohjeet ja tietolehtinen huolellisesti ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten. Asiakirjat on tarkoitettu auttamaan seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen turvallinen ja määräysten mukainen käyttö
- Käyttöiän ja luotettavuuden lisääminen
- Laitteen tai muiden esineiden vauriotumisen välttäminen
- Hengenvaaran ja terveydelle aiheutuvien vaarojen välttäminen

Sisäänkirjautumistiedot

Maasta riippuen on noudatettava viranomaisten ja sähköverkkoyhtiöiden määräyksiä, kuten esim. koskien latauslaitteiden ilmoitus- tai lupavaatimusta tai yksivaiheisen latauksen rajoittamista. Tiedustele

verkkoyhtiöstä / sähköyhtiöstä, onko go-e Charger ilmoitus- tai lupavaatimuksen alainen ja onko muita rajoituksia noudatettava.



4. Turvallisuusmääräykset/ohjeet

Yleiset turvallisuusmääräykset



go-e Charger-laitetta saa käyttää vain täyssähköautojen ja plug-in-hybridiautojen lataamiseen sille tarkoitettujen adapterien ja kaapeleiden kanssa.

Turvallisuusmääräysten laiminlyöminen voi johtaa vakaviin seurauksiin. go-e GmbH ei vastaa laitevahingoista, jotka

johtuvat tämän käyttöohjeen, turvallisuusmääräysten tai laitetta koskevien varoitusten noudattamatta jättämisestä. Korkea jännite – hengenvaara! Älä koskaan käytä go-e Chargeria, jos kotelo on vaurioitunut tai auki.

Jos laitteen lämpötila on epänormaali, älä kosketa go-e Charger-laitetta, lataus-

4. Turvallisuusmääräykset/ohjeet

kaapelia tai adapteria, ja keskeytä lataus välittömästi. Jos muovipinnassa on värimuutoksia tai vääntymiä, ota yhteys asiakaspalveluun.

Älä koskaan peitä go-e Chargeria latauksen aikana. Kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Sähköisten implanttien käyttäjien on sähkömagneettisten kenttien vuoksi pysyteltävä vähintään 60 cm:n etäisyydellä go-e Chargerista.

Lainsäädännön vuoksi go-e Charger Gemini flex ja Gemini flex 2.0 -laturia ei saa

käyttää Norjassa.

go-e Charger-laitteessa on tiedonsiirtoliittännät WLAN 802.11b/g/n 2,4GHz, LTE-FDD*, GPRS*, EDGE* ja RFID. WLAN-verkkoa käytetään 2,4 GHz:n taajuudella, kanavia 1–13 taajuuskaistalla 2412–2472 MHz. WLAN-verkon enimmäislähetysteho on 20 dBm. LTE:tä käytetään taajuuskaistoilla 1, 3, 7, 8 ja 20 maksimilähetystehon ollessa 23dBm. GPRS ja EDGE toimivat 900 ja 1800 MHz:n taajuusalueilla 35dBm:n enimmäislähetysteholla. RFID toimii 13,56 MHz:n taajuudella ja 60 dBμA/m:n enimmäislähetysteholla 10 metriin.

Sähköturvallisuus, asennus, käyttö



Kaikki sähköasennusta koskevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan sähköalan ammattilaiselle, jonka koulutus mahdollistaa kaikkien sähkötekniisten töiden suorittamisen voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.



Suuren ammoniakkaasujen aiheuttaman vaaran vuoksi laitetta ei saa käyttää sisätiloissa.

Älä käytä laturia lähellä syttyviä tai räjähtäviä aineita, juoksevaa vettä tai lämpöä säteileviä laitteita.

Kytke sähkövirta pois päältä ennen sähköliitäntöjen tekemistä.

Asennus on suoritettava paikallisten, alueellisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Noudata teknisessä esitteessä ilmoitettu- ja sallittuja ympäristöolosuhteita.

Suosittelomme asennuspaikkaa, joka ei altistu suoralle auringonvalolle.

Laturi on tarkoitettu auton kaasua muodostavien akkujen lataamiseen vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

go-e Chargeria on käytettävä pystysuorassa, tai se on asennettava pystysuoraan seinäasennuslevyyn tasaiselle seinälle. Varmista, että go-e Chargerin johtava virtaliitäntä on asennettu oikein ja että se on vaurioitumaton.

go-e Charger on varustettu DC-suojausmoduulilla, joka suojaa kotiasennuksia mahdollisilta sähköauton aiheuttamilta DC-virheiltä. Rakennukseen täytyy asentaa yksi RCD A-tyypin vikavirtasuojakytkin ja yksi pienoiskatkaisija. Lisäksi go-e Charger tarjoaa suojaa AC-virheiltä (6 mA DC, 20mA AC). Paikallisia asennusmääräyksiä on noudatettava.

* = go-e Charger Gemini flex 2.0

go-e Charger-laitetta saa käyttää vain täysin toimivissa pistorasioissa ja suoja-laitteissa. Liitäntäjohdot on mitoitettava asianmukaisesti.

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen. Älä koske pistorasioihin ja pistoliittimiin käsin tai teknisillä apuvälineillä.

go-e Chargerissa on turvallisuustoimintona maadoitustesti, joka TT/TN-sähköverkoissa (useimmissa Euroopan maissa) estää latauksen, jos sähköliitännän maadoitus on puutteellinen. Tämä toiminto on vakiona käytössä, ja sen voi poistaa käytöstä go-e Charger App -sovelluksen kautta. "Maadoitustesti"-toiminnon saa kuitenkin poistaa käytöstä vain, jos on varmistettu, että verkossa ei ole maadoitusta (IT-verkko, esim. monilla alueilla Norjassa), jotta voit ladata myös siellä. Jos et ole varma, asetus on jätettävä sovelluksessa "Aktivoitu"-tilaan!

Liitin, pistoke, adapteri



go-e Charger Gemini flex (2.0) 11 kW -laitetta saa käyttää vain seuraavissa liitännöissä: CEE punainen 16 A, 3-vaihe, 400 V, tai alkuperäisellä go-e Charger-adapterilla, joka on tarkoitettu Gemini flex (2.0) 11 kW:lle:

- CEE punainen 32 A, 3-vaihe, 400 V (rajoitus laturilla 16 A:iin, 3-vaihe)
- CEE sininen 16 A, 1-vaihe, 230 V
- Suko-pistoke 16 A, 1-vaihe, 230 V

go-e Charger Gemini flex (2.0) 22 kW -laitetta saa käyttää vain seuraavissa liitännöissä: CEE punainen 32 A, 3-vaihe, 400 V, tai alkuperäisellä go-e Charger-adapterilla, joka on tarkoitettu Gemini flex (2.0) 22 kW:lle:

- CEE punainen 16 A, 3-vaihe, 400 V
- CEE sininen 16 A, 1-vaihe, 230 V
- Suko-pistoke 16 A, 1-vaihe, 230 V

go-e Charger Gemini flex (2.0) 22 kW:n kanssa latausvirta pienenee automaattisesti 16 A:iin, kun se on yhdistetty alkupe-
räiseen CEE punainen 16 A go-e-adapteriin.

Käytä aina alkuperäisiä go-e-adaptereita. Lainsäädännön vuoksi kaikkia adapterikaapeleita ei saa käyttää Sveitsissä.

Huomioi lataukseen käytettävän liitännän enimmäislatausvirta. Jos se ei ole tiedossa, käytä lataukseen pienintä latausvirtaa.

Palovaara! Kotitalouspistorasioissa (maadoitetulla pistokkeella) suositellaan käytettäväksi enintään 10 A:n latausvirtaa, sillä vain harvat kotitalouspistorasiat/sähköasennukset on suunniteltu 16 A:n jatkuvaan käyttöön! Kansallisissa mää-

räyksissä voidaan määrätä pienemmistä latausvirroista. Yksivaiheiset sovittimet on siksi tehtaalla rajoitettu 6 A:n virtaan. Tarkista siksi go-e-sovelluksen maa-asetukset ennen yksivaiheisen adapterin (CEE sininen, suojapistoke) käyttöä. Jos kotimainen pistorasia ylikuumenee, vähennä latausvirtaa.

Tue go-e Chargerin ja siihen liitetyn latauskaapelin painoa riittävästi, jotta suko-pistoke ei kuormitu mekaanisesti.

go-e Chargeria ei saa käyttää, jos laitteen-
sa oleva tai liitetty johto on vaurioitunut.

Älä koskaan käytä märkää tai likaista pistoketta go-e Chargerin kanssa.

Älä koskaan irrota pistoketta pistokkeesta johdosta vetämällä!

Avaaminen, muuttaminen, korjaaminen, huolto



go-e Chargerin laitteiston tai ohjelmiston muutoksia tai korjauksia saa suorittaa vain go-e GmbH.

Ota aina ennen tuotteen purkamista yhteyttä go-e:n tekniseen asiakastukeen ja pyydä ratkaisu siitä, miten huoltotapauksessa toimitaan.

go-e Chargeriin kiinnitettyjen varoitusten poistaminen ja vahingoittaminen tai laitteen avaaminen johtaa go-e GmbH:n kaikkien korvausvelvollisuuksien raukeamiseen. Takuu raukeaa myös, jos go-e-tuotteen rakennetta muutetaan tai tuote avataan.

go-e Chargeria ei tarvitse huoltaa.

Laitteen voi puhdistaa kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistus- ja liuotainaineita. Älä puhdista painepesurilla tai juoksevalla vedellä.



Hävittäminen

Direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti sähkölaitteita ei saa niiden käyttöiän päätyttyä hävittää talousjätteenä. Laite on toimitettava sähköromulle tarkoitettuun keräyspisteeseen kyseisen maan lakisäätöjen määräysten mukaisesti. Hävitä myös pakkaus asianmukaisesti, jotta sen voi kierrättää.

Ilmoitus-/lupavaatimus, oikeudelliset huomautukset

Maasta riippuen on noudatettava viranomaisten ja sähköverkkoyhtiöiden määräyksiä, kuten esim. koskien latauslaitteiden ilmoitus- tai lupavaatimusta tai yksivaiheisen latauksen rajoittamista. Tiedustele verkkoyhtiöstä / sähköyhtiöstä, onko go-e Charger ilmoitus- tai lupavaatimuksen alainen (esim. Saksassa) ja onko muita rajoituksia noudatettava.

Tämän käyttöoppaan tekijänoikeudet omistaa go-e GmbH.

Kaikki tekstit ja kuvat vastaavat teknistä tilaa ohjeen laatimisen ajankohtana. go-e GmbH pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöohjeen sisältö ei oikeuta mihinkään valmistajalle esitettäviin vaatimuksiin. Kuvia käytetään havainnollistamiseen, ja ne saattavat erota todellisesta tuotteesta.

5. Tuotekuvaus



Takana



- a** **RFID-siru**
Latausten tunnistus (aktivointi sovelluksessa)
- b** **Nollauskortti**
Vaaditaan sovelluksen käyttöön sekä laturin nollaukseen oletusasetuksiin
- c** **16/32 A punainen CEE-pistoke (Gemini flex (2.0) 11/22 kW)**
Liitäntä punaiseen CEE-pistorasiaan tai alkuperäiseen go-e-sovittimeen



- d** **Kotelo**
Iskunkestävää ja UV-säteilyä kestävää erikoismuovia
- e** **RFID-lukija**
Latausten tunnistaminen RFID-siruilla tai -kortteilla (aktivointi sovelluksessa)
- f** **Painike**
Lataustehon vaihto (5 tehoastetta – asetusta voi muuttaa sovelluksessa)
- g** **LED-rengas**
Lataustehon (1 LED = 1 ampeeri) ja lataustilan näyttö
- h** **Tyypin 2 pistorasia**
Liitäntä latauskaapelin tyypin 2 pistokkeeseen (sääsuoja)

- i** **Arvokilpi**
Sisältää laturin sarjanumeron
- j** **Suljettu ruuvi**
Avaaminen johtaa takuun raukeamiseen



6. Toimituksen sisältö



Latauspiste 11 tai 22 kW
16 A:n tai 32 A:n punainen CEE-pistoke



Seinäasennuslevy



Kiinnitysmateriaali

5 x proppua 8 x 40 mm
4 x seinätelineen ruuvi 4,5 x 50 mm
1 x U-kappaleen ruuvi 4 x 50 mm
1 x U-kappale (vapaaehtoinen lisäosa varkaudenestoon)



RFID-siru



Nollauskortti

Adapterikaapeli Gemini flex (2.0) 11 kW*:

- CEE 32 A, punainen
- CEE 16 A, sininen (leirintäaluepistoke)
- 16 A:n suko-pistokkeeseen

Adapterikaapeli Gemini flex (2.0) 22 kW*:

- CEE 16 A, punainen
- CEE 16 A, sininen (leirintäaluepistoke)
- 16 A:n suko-pistokkeeseen

Valinnaiset lisävarusteet

- go-e Controller
- go-e Case
- Tyypin 2 kaapeli (enintään 22 kW) 2,5 m | 5 m | 7,5 m
- Tyypin 2 kaapelipidike
- RFID-sirut, 10 kpl / pakkaus
- Ylimääräinen go-e Charger seinäasennuslevy

*Lainsäädännön vuoksi kaikkia adapteri-kaapeleita ei saa käyttää Sveitsissä.

7. Tekniset tiedot Gemini flex & flex 2.0

Tuotetiedot		
11 kW		22 kW
Kannettava laturi/latausasema	IC-CPD, EN IEC 62752:2016/A1:2020 standardien mukaisesti	
Mitat	Noin 15.5 x 26 x 11 cm	
Paino	1.63 kg	1.82 kg
Liitântakaapeli	30 cm + pistoke, 5 x 2,5 mm ² (tyyppi H07BQ-F)	30 cm + pistoke, 5 x 6 mm ² (tyyppi H07BQ-F)
Liitântä	Yksi- tai kolmivaihe	
Nimellisjännite	230 V - 240 V (yksivaihe) / 400 V - 415 V (kolmivaihe)	
Verkkotaajuus	50 Hz	
Verkon muodot	TT / TN / IT	
Valmiustilan teho	3.1 W (LEDit pimeät) to 5.2 W (LEDit palaa)	
RFID	13.56 MHz	
WLAN	802.11b/g/n 2.4 GHz / taajuusalue 2412-2472 Mhz	
Mobiili yhteys*	4G LTE / 2G EDGE / Tuetut taajuusalueet: GSM900, GSM1800, LTE FDD: B1 B3 B5 B7 B8 B20 / Taajuusalue: 800MHz - 2600MHz	

Sallitut ympäristöolosuhteet		
11 kW		22 kW
Asennuspaikka	Sisä- ja ulkotiloissa	
Käyttölämpötila	-25 °C --+40 °C	
Säilytyslämpötila	-40 °C -- +85 °C	
Keskilämpötila 24 tunnin aikana	Enintään 35 °C	
Korkeus	Enintään 2 000 m merenpinnasta	
Suhteellinen ilmankosteus	Enintään 95 % (ei-kondensoiva)	
Iskunkestävyys	IK08	

Latausteho		
11 kW		22 kW
Maks. latausteho	11 kW (16 A, 3-vaihe)	22 kW (32 A, 3-vaihe)
Ampeeri- ja tilanäyttö	LED-valorenkkaalla ja sovelluksessa	
	Painikkeella ja sovelluksella	
Lataustehon asettaminen	Latausvirralla 1 ampeerin välein 6 A:n ja 16 A:n välisellä alueella	Latausvirralla 1 ampeerin välein 6 A:n ja 32 A:n välisellä alueella

7. Tekniset tiedot Gemini flex & flex 2.0

Latausteho			
	11 kW	22 kW	Huomautus
Yksivaiheisesti ladattava auto ¹	1,4 kW - 3,7 kW	1,4 kW - 7,4 kW	Maakohtaisia rajoituksia on noudatettava
Kaksivaiheisesti ladattava auto ¹	2,8 kW - 7,4 kW	2,8 kW - 14,8 kW	Laturia ei voi liittää kaksivaiheisesti
Kolmivaiheisesti ladattava auto ¹	4,2 kW - 11 kW	4,2 kW - 22 kW	go-e Charger vaihtaa tehoa liitännässä käytettävissä olevan tehon mukaan

¹Latausteho riippuu auton latauslaitteen vaiheiden lukumäärästä

Turvallisuustoiminnot	
11 kW	22 kW
DC-suojamoduuli, jossa on DC-tunnistus ja ylimääräinen AC-tunnistus.	6 mA DC, 20 mA AC (Rakennukseen täytyy asentaa yksi RCD A-tyyppin vikavirtasuojakytkin ja yksi pienoiskatkaisija. Paikallisia asennusmääräyksiä on noudatettava.)
Suojausluokka	I
Likaantumistaso	II
Varkaudenesto	Latauskaapelin lukitus
Käyttöoikeudet	Voidaan aktivoida näin halutessa. Tunnistautuminen RFID-sirulla tai APP:llä on mahdollista. Paketti sisältää yhden (1) ohjelmoidun RFID-sirun.
Tulojännite	Vaihe- ja jännitetesti
Kytkeäntoiminnot	Kytkeäntoimintojen tarkastus
Maadoitustesti	TT-, TN-verkoille (poiskytkettävä maadoitustesti IT-verkoille – Norja-tila)
Virta-anturi	3-vaihe
Lämpötilatunnitus	Latausvirran säätö ylikuumenemisen sattuessa
IP65	Suojaa epäpuhtauksilta ja vedeltä, sopii jatkuvaan käyttöön ulkona
go-e-verkkoyhtiö API	Sähköverkkoyhtiön valtuutettu käyttöoikeus go-e Chargeriin tehon säätämiseksi sähköverkon kannalta vakaalle tasolle
Modbus TCP	Mm. sähköverkkoyhtiön suorittama tehon säätö sähköverkon kannalta vakaalle tasolle

Liitântä autoon	
11 kW	22 kW
Tyypin 2 pistorasia (EN 62196-2 mukaan), mekaaninen lukitus (oma tyypin 2 kaapeli vaaditaan, saatavana lisävarusteena)	
Tyypin 1 ajoneuvot voidaan ladata tyypin 2 sovittinkaapelilla, joka sopii tyyppiin 1 (saatavana lisävarusteena)	

7. Tekniset tiedot Gemini flex & flex 2.0

Muut mobiiliyhteyden ominaisuudet Gemini flex 2.0

	11 kW	22 kW
Matkapuhelinsopimus	Vähintään 5 vuoden ilmainen matkapuhelinyhteys. Jatkaminen mahdollista 12 eurolla (sis. alv) vuodessa.	
SIM-korttityyppi	Tehdasintegroitu eSIM go-e:ltä (ei vaihdettavissa). Tehdasasennettu asiakkaan omistama nano-SIM suurempiin B2B-projekteihin.	
Aktivoi/Poista käytöstä	Milloin tahansa go-e-sovelluksen tai API:n kautta	
Yhteystyytit	Vakio: 4G LTE Cat-1 Varavaihtoehto rajoitetun kuuluvuuden aikana: 2G / EDGE	
Verkon maakohtainen saatavuus	Rajoittamaton mobiiliyhteys kaikissa EU-maissa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Norjassa ja Liechtensteinissa . Ilmainen roaming näiden maiden välillä.	
Mobiiliverkot	Yleiskatsaus edellä mainituissa maissa käytettävistä matkapuhelinverkoista on saatavilla go-e:n nettisivujen Tuki/Usein kysytyt kysymykset-osiossa.	

Yleiskatsaus go-e Charger -sarjan (V3-V5) verkkoliitännöihin

	HOME-sarja (V3)	Gemin-sarja (V4)	Gemini 2.0-sarja (V5)
WiFi hotspot	kyllä (voidaan kytkeä pois)	kyllä (voidaan kytkeä pois)	kyllä (voidaan kytkeä pois)
WiFi-yhteys	Kyllä	Kyllä	Kyllä
4G / LTE	Ei	Ei	Kyllä
2G / Edge (Fallback)	Ei	Ei	Kyllä

7. Tekniset tiedot Gemini flex & flex 2.0

Toiminnot ja liitännät go-e Charger

	WiFi-yhteys	Mobiiliyhteys
Sovellusyhteys	Kyllä	Kyllä
OCPP ¹	Kyllä	Kyllä
Pörssisähkö ja joustavat sähkönhinnat	Kyllä	Kyllä
Staatinen kuormanhallinta	Kyllä	Kyllä
Dynaaminen kuormanhallinta go-e Controllerilla	Kyllä (Controller vaatii Internet-yhteyden)	Kyllä (Controller vaatii Internet-yhteyden)
Aurinkoenergian ylijäämälataus go-e Controllerilla	Kyllä (Controller vaatii Internet-yhteyden)	Kyllä (Controller vaatii Internet-yhteyden)
Latauslokitietojen tallennus ja vienti	Kyllä	Kyllä
HTTP Cloud API	Kyllä	Kyllä
MQTT API ²	Kyllä	Ei
Modbus TCP ³	Kyllä	Ei

¹OCPP-yhteys muodostetaan suoraan laturista. Ei tunnelointia go-e Cloudin kautta. OCPP:tä voidaan käyttää myös silloin, kun go-e Cloud -yhteys on poistettu käytöstä.

²MQTT-yhteys muodostetaan suoraan laturista. WiFi:ä käytettäessä yhteys MQTT-välittäjiin on mahdollista sekä paikallisverkossa että Internetissä. MQTT:n käyttö matkapuhelinyhteyden kautta ei ole mahdollista suuren datamäärän vuoksi.

³Koska Modbus TCP -yhteys go-e-laturiin on muodostettava suoraan IP-osoitteen avulla, yhteys matkapuhelinverkon kautta ei ole teknisesti mahdollinen.

7. Tekniset tiedot Gemini flex & flex 2.0

Liitäntä infrastruktuuriin

11 kW	22 kW
CEE punainen 16 A (3-vaihe)	CEE punainen 32 A (3-vaihe)
Alkuperäisillä go-e-sovittimilla (eivät sisälly toimitukseen, saatavana lisävarusteina)*:	
CEE punainen 32 A (kolmivaihe – latauspiste rajoittaa 16 A:iin)	CEE punainen 16 A (kolmivaihe)
CEE sininen 16 A (yksivaihe)	CEE sininen 16 A (yksivaihe)
Suko-pistokkeeseen 16 A (kotitalouspistorasia – yksivaihe)	Suko-pistokkeeseen 16 A (kotitalouspistoke – yksivaihe)

*Lainsäädännön vuoksi kaikkia adapteri-kaapeleita ei saa käyttää Sveitsissä.

go-e App -sovellus ja liitettävyyys


11 kW	22 kW
Ohjaus ja valvonta paikallisesti (WLAN-tukiasema) tai maailmanlaajuisesti* (WLAN tai mobiiliyhteys)	
Kuorman säätö ja tarkastus (jännite, virta, teho, energia)	
Virtatason säätäminen 1 ampeerin välein	
Käynnistys-/pysäytystoiminto / Latausajastin	
RFID-sirujen/-korttien hallinta (enintään 10 käyttäjää / laturi) / Käyttöoikeuksien hallinta (RFID-sovellus)	
OCPP 1.6*	
kWh-rajoitustila / ECO-tila* / Daily Trip-tila*	
Virtalaskuri (kokonais-kWh ja kokonaismäärä RFID-sirua kohden)	
Push-ilmoitukset*	
Kaapelin lukituksen avaustoiminnot	
Joustavat energiatariffit ja älykäs latauksenhallinta*/**	
Staattinen kuormanhallinta*	
Aurinkosähköliitäntä go-e Controllerin (erillinen tuote) tai avoimen API-rajapinnan (vaatii ohjelmointia)* kautta tai vaihtoehtoinen energianhallintajärjestelmä.	
LED-mukautus	
Lataustasojen hallinta latausaseman painikkeella	
Päivitysmahdollisuus myöhemmin käyttöön tuleville toimintoille (esim. älykoti)*	
Latauskaapelin automaattinen lukituksen avaus virtakatkoksen sattuessa	
1/3-vaihevaihto sovelluksella tai automaattisesti go-e Controllerilla – myös latauksen aikana	
Latausten synkronointi pilven kanssa ja aiempien latausten näyttö*	
Dokumentoidut julkiset API-liitännät: HTTP, MQTT, Modbus TCP	

*Vaatii latausaseman internet-yhteyden

**Tarvitset erillisen sähkösovimuksen yhteensopivan sähköyhtiön kanssa. Käy nettisivuillamme nähdäksesi päivitetty lista yhteen-sopivista yhtiöistä

8. Asennus

Tarvittavat työkalut



a b c d e f

- a Lyijykynä
- b Vesivaaka
- c Mittanauha
- d Porakone
- e Ruuvitaltta
- f Vasara

Mukana tuleva kiinnitysmateriaali



i j k l m

- i Proppu 8 x 40 mm
- j Seinätelineen ruuvit 4,5 x 50 mm
- k U-kappaleen ruuvi 4 x 50 mm
- l U-kappale (vapaaehtoinen varkaudenesto)
- m Seinäasennuslevy



go-e Chargeria ei saa avata, kun sen asentaa. Laitetta ei saa myöskään avata muissa tilanteissa.




1. Asenna go-e Charger mieltymystesi mukaisesti noin 1,0–1,45 metrin korkeuteen maanpinnasta. Varmista optimaalisen asennuspaikan määrittämisessä, että latausasema on sopivan lähellä vaihtovirtapistorasiasia, jotta latausaseman CEE-pistoke voidaan liittää vaivatta. go-e Charger on asennettava suoraan CEE-rasian alapuolelle, jotta johtoon kohdistuisi mahdollisimman vähän painetta.

Pidä seinäasennuslevyä haluamassasi asennusasennossa. Kohdista seinäteline suoraan vesivaa'an avulla. Merkitse lyijykynällä neljä porausreikää käyttäen seinäasennuslevyä mallina.

8. Asennus



2. Poraat reiät neljään merkittyyn kohtaan.



3. Kiinnitä seinäasennuslevy neljällä ruuvilla ja propulla. Lyö proput vasaralla seinään.

Varmista, ettei alustassa ole epätasaisuuksia. Jos seinäteline ei ole suorassa, laitetta ei mahdollisesti voi kiinnittää siihen. Tasaa mahdolliset seinän epätasaisuudet välilevyillä (eivät sisälly toimitukseen).




4. Ripusta go-e Charger seinätelineeseen.



Vaihtoehto: Kiinnitä mukana toimitettu U-kappale tarvittaessa suoraan laturin yläpuolelle, jolloin laitetta ei voi enää irrottaa seinäasennuslevystä. Lisäksi voidaan asentaa riippulukko (ei sisälly toimitukseen).



8. Asennus



5. go-e Charger on varustettu integroidulla DC-suojausmoduulilla, jossa on DC-tunnistuksen lisäksi AC-virheiden tunnistus (6 mA DC, 20 mA AC).



Rakennukseen täytyy asentaa RCD A-typin vikavirtasuojakytkin ja virtaussuuntaan asennettava pienois-katkaisija. Paikallisia asennusmääräyksiä on noudatettava.

Sallitut johdonsuojakytkimet ovat B- tai C-ominaisuuksilla 16 tai 32 ampeerille:

- 3- tai 4-napainen kolmivaiheiliitännässä
- 2-napainen yksivaiheiliitännässä

- 6.



Jos asennat usean laitteen, ota staattinen kuormanhallinta käyttöön go-e App -sovelluksessa (vaatii Internet-yhteyden).



Kun käytät go-e Controlleria, voit aktivoida dynaamisen kuormanhallinnan, joka ottaa huomioon koko talon sähkönkulutuksen.

9. Käyttöönotto/lataus

Gemini flex (2.0) 11 kW = 16 A
Gemini flex (2.0) 22 kW = 32 A



1. Laturin liittäminen

Liitä go-e Charger Gemini flex (2.0) suoraan punaiseen CEE-pistorasiaan tai alkuperäisellä go-e-adapterilla sopivaan pistorasiaan.



2. Laturin käynnistäminen

go-e Charger suorittaa itsetestauksen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä tai uudelleenkäynnistytksen jälkeen, jolloin LEDit säteilevät sateenkaaren värejä.



1 LED = 1 A
Gemini flex (2.0) 11 kW = 6 A - 16 A
Gemini flex (2.0) 22 kW = 6 A - 32 A

3. Valmis lataukseen

go-e Charger on käyttövalmis. Sinisten LEDien määrä vastaa asetettua latausvirtaa.



Painikkeella voi valita viisi valmiiksi määriteltyä lataustasoa.

9. Käyttöönotto/lataus



Lataustasoa voi säätää yksilöllisesti go-e App -sovelluksessa ("Virtataso"). Sillä ei ole väliä, onko go-e Charger kytketty yksi- vai kolmivaiheisesti.



4. Latausprosessin käynnistäminen

Liitä go-e Charger ja auto tyyppin 2 latauskaapelilla (tai vastaavassa autossa tyyppin 2 latauskaapelilla tyyppin 1 sovitinkaapeliin). Varmista, että tyyppin 2 pistoke on kiinnitetty vasteeseen saakka laturin tyyppin 2 pistorasiaan.

Laturi on valmis lataukseen ja odottaa auton hyväksymistä. LEDit palavat keltaisina ennalta määritetyn latausvirran voimakkuuden määrän mukaisesti.



5. Lataaminen

Kun lataus on vapautettu autossa, LEDit pyörivät latauksen aikana myötäpäivään tyyppin 2 pistorasian ympärillä.



"Pyrstöjen" määrä vastaa liitettyjen vaiheiden määrää tai sovelluksessa asetettujen vaiheiden määrää latareissa:

- 1 pyörivä pyrstö = 1-vaiheinen lataus (230 V)
- 3 pyörivää pyrstöä = 3-vaiheinen lataus (400 V)

Vaihtonopeus ja pyrstön pituus ilmaisevat latausvirran suuruuden.

9. Käyttöönotto/lataus



6. Latauksen lopettaminen

Latausprosessi on valmis, kun LEDit palavat vihreinä.



Mikäli haluat keskeyttää latauksen ennen aikaisesta, käytä auton "Kaapelin lukituksen avaus" -toimintoa tai go-e Charger App -sovelluksen isoa pyöreää painiketta ("Lataus"-näkymä).



Oletusasetuksessa kaapeli pysyy tyypin 2 pistorasias-
sa latauksen päätyttyä niin kauan lukittuna (asetus-
ta voi muuttaa sovelluksessa), kunnes se irrotetaan
autosta (varkaudenesto).



Jos virransyöttö katkaistaan, latauskaapeli pysyy lu-
kittuna latauspisteessä varkaudeneston vuoksi. Lu-
kituksen avaamista varten on välttämätöntä, että la-
tauspisteen virta kytketään takaisin päälle. Kaapelin
lukituksen voi avata myös automaattisesti virtakat-
koksen jälkeen, mikäli toiminto on ensin aktivoitu so-
velluksessa "Kaapelin lukituksen avaus" -toiminnos-
sa. Sähkötakoksen aikana laitteen varkaudenesto ei
kuitenkaan enää toimi.

10. LED-tilanäyttö/vianmääritys

go-e Charger ilmaisee lataustilan eri värein ja LED-
merkkivalojen sijainneilla. Lisäksi se suorittaa useita
turvallisuuskyselyjä käytettävän virtalähteen tarkas-
tamiseksi mahdollisten vikojen suhteen. Tämän vu-
oksi on mahdollista, että erityisesti tuntemattomia
virtalähteitä käytettäessä go-e Charger ilmoittaa vir-
heen ja estää latauksen.

Laite ilmaisee virheen aiheuttajan LEDien väreillä ja
sijainneilla. Virheilmoitus näkyy myös sovelluksen ti-
lanäytössä. (Seuraavat värikoodit vastaavat oletusa-
setusta.)

10. LED-tilanäyttö/vianmääritys



Maadoitustesti poistettu käytöstä

4 LEDiä palaa punaisena (kello 3, 6, 9 ja 12 asennot).

go-e Chargerissa on turvallisuustoimintona maa-
doitustesti, joka TT/TN-sähköverkossa (useim-
missa Euroopan maissa) estää latauksen, jos säh-
köliitännän maadoitus on puutteellinen. Tämä
toiminto on vakiona käytössä, ja sen voi poistaa
käytöstä go-e Charger App -sovelluksen kautta.

"Maadoitustesti"-toiminnon saa kuitenkin poistaa
käytöstä vain, jos on varmistettu, että verkossa ei ole
maadoitusta (IT-verkko, esim. monilla alueilla Norjas-
sa), jotta voit ladata myös siellä. Jos et ole varma, ase-
tus on jätettävä sovelluksessa "Aktivoitu"-tilaan!

Odottaa

LEDit vilkkuvat sinisinä ennalta määritetyn latauste-
hon määrän mukaisesti.

go-e-laturi odottaa latauksen aloittamista ennalta
asetetun ajastimen mukaan tai ladatakseen edullisel-
la sähköllä pörssisähköön perustuen.



Aktivointi vaaditaan

LEDit palavat sinisinä, ja kaksi valkoista LEDiä liikkuu
ylä- ja alapuolelta keskikohtaan.

Käyttöoikeuksien hallintaa / lataustilaa ei ole asetettu
auki-asentoon. Aktivoi käyttämällä ohjelmoitua RFID-
sirua tai sovellusta.

RFID-siru tunnistettu

5 LEDiä palaa vihreänä.

go-e Charger on tunnistanut lataukseen hyväksytyn
RFID-sirun ja vapauttaa latauksen.



10. LED-tilanäyttö/vianmääritys



Tuntematon RFID-siru

5 LEDiä palaa punaisena.

Käytössä on tuntematon RFID-siru. Aktivoi käyttämällä ohjelmoitua RFID-sirua.



Sisäinen tiedonsiirtovirhe

LEDit vilkkuvat punaisina.

go-e Charger on tunnistanut yleisen tiedonsiirtovirheen. Tarkista virhekoodi go-e Charger App -sovelluksessa.



Ajoneuvoa ei tunnisteta

Valmiustilan LEDit palavat sinisenä. Lataus ei kuitenkaan käynnisty.

Tarkista latauskaapeli ja pistokkeen kiinnitys.



Maadoitusvika

LEDit vilkkuvat ylhäällä punaisena ja palavat alhaalla yhtäjaksoisesti vihreinä/keltaisina.

Tarkista, onko go-e Chargerin syöttökaapeli maadoitettu määräysten mukaisesti.

Vaihevika

LEDit palavat alhaalla sinisenä ja vilkkuvat ylhäällä punaisena.

Tarkista, onko go-e Chargerin vaihe/vaiheet kytketty määräysten mukaisesti. Mahdollisesti on liitetty vain 2 vaihetta. Jos laturin toiminta ei käynnisty, ota yhteyttä go-e-tukeen.



Vikavirta tunnistettu

LEDit vilkkuvat ylhäällä punaisena ja palavat alhaalla vaaleanpunaisena.

10. LED-tilanäyttö/vianmääritys

Laturi on tunnistanut DC-vikavirran ≥ 6 mA tai AC-vikavirran ≥ 20 mA. Voit kuitata häiriön painamalla sovelluksen uudelleenkäynnistyspainiketta tai kytke-mällä laturin hetkeksi irti virtalähteestä. Tarvittaessa latausvirta on pienennettävä, mutta myös käytettävä liitäntä on tarkastettava. (Myös auton latauslaite saattaa olla viallinen.)



Korkea lämpötila

LEDit palavat alhaalla keltaisina ja vilkkuvat ylhäällä punaisina.

go-e Chargerin lämpötila on noussut. Siksi latausvirta vähenee automaattisesti.



Lukituksen avaus- tai lukitusvirhe

LEDit palavat lyhyesti ylhäällä punaisena ja alhaalla keltaisina.

Latauskaapelia ei voitu avata tai lukita määräysten mukaisesti. Laite yrittää toistaa toimenpidettä viiden sekunnin välein. Tyypin 2 pistoketta ei mahdollisesti ole liitetty kunnolla. Yritä kiinnittää se tyypin 2 pistorasiaan vasteeseen saakka.



Laiteohjelmiston päivitys

LEDit vilkkuvat vaaleanpunaisina, ja ne muuttuvat keltaisiksi, kun päivitys etenee.

go-e Charger App -sovelluksen kautta käynnistettiin laiteohjelmiston päivitys. Tämä voi kestää muutaman minuutin. Älä tässä vaiheessa irrota laturia virtalähteestä.



Laiteohjelmiston päivitys onnistui

LEDit palavat vuorotellen vihreinä ja vaaleanpunaisina.

Laiteohjelmiston päivitys onnistui.

10. LED-tilanäyttö/vianmääritys



Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui

LEDit palavat vuorotellen punaisena ja vaaleanpunaisena.

Laiteohjelmiston päivitys ei onnistunut. Yritä uudelleen.



Laturin käynnistys ei pääty

LED-it palavat yhtäjaksoisesti sateenkaaren väreissä.

Jos laturi ei poistu tästä tilasta, WLAN-signaalissa saattaa olla häiriö. Poista mahdolliset häiriölähteet (esim. laitteet, joissa on WLAN Mesh -verkko).



Liitäntäjohto / sulake

LEDit eivät pala, vaikka virta on kytketty.

Tarkista liitännän ylikuormitussulake.

11. Nollauskortti/RFID-siru



go-e Charger-nollauskortti

Nollauskortin kääntöpuolella näet tärkeitä käyttöoikeustietoja, joita tarvitaan laturin sovelluksen ohjausyksikön määrittämiseen:

- "Serial number": go-e Chargerin sarjanumero
- "Hotspot SSID": Laturin WLAN-tukiaseman nimi
- "Hotspot key": Laitteen WLAN-tukiaseman salasana
- "QR-Code": Automaattinen yhteys tukiasemaan

Suosittellemme, että säilytät nollauskorttia varmassa paikassa, josta löydät sen nopeasti tarvittessasi sitä.

11. Nollauskortti/RFID-siru



Oletusasetusten palauttaminen

Nollauskortin avulla voit myös palauttaa go-e Chargerin oletusasetuksiin:

- Pidä nollauskorttia laturin RFID-lukijan edessä.
- Kaikki LEDit syttyvät lyhyesti punaiseksi vahvistuksen merkiksi.

Tallennettuja RFID-siruja ja niihin kohdistettuja käyttötietoja ei tällöin poisteta.

RFID-tunniste Kolmannen osapuolen suorittaman latauksen esto



Jos asennat go-e Chargerin ulkotilaan, voit suojata laitteen luvattomalta käytöltä RFID-sirun avulla. go-e Charger App -sovelluksen asetuksissa on valittava joko "Todennus vaaditaan" tai "RFID/sovellus vaaditaan".

Mukana toimitettu RFID-siru on jo ohjelmoitu. Lataukseen oikeutetun henkilön tunnistamiseksi sirua on pidettävä RFID-lukijan edessä (latausaseman logon alapuolella) aina ennen latausta. Vaihtoehtoisesti todennus voidaan tehdä napauttamalla go-e Charger App -sovelluksen latausnäkyssä olevaa pyöreää painiketta.

Yhteenveto usean käyttäjän kulutuksesta



Lisäkäyttäjätilejä voidaan luoda käyttäen useampaa RFID-sirua (saatavana lisävarusteina). Tämä on järkevää, jos useampi henkilö jakaa laitteen ja ladattu virta halutaan kohdistaa erikseen jokaiselle käyttäjälle sovelluksessa.

Useampia RFID-siruja voi ohjelmoida sovelluksessa ("Asetukset"/"RFID-sirut"). Valitse jokin vapaista paikoista ja noudata sovelluksen ohjeita. Voit nimetä sirut yksilöllisesti sovelluksessa.

Ohjelmointi on mahdollista kaikille RFID-siruille/-kortteille, jotka toimivat 13,56 MHz:n taajuudella (esim. myös monet luottokortit).

12. Sovellus – yhteyden muodostaminen




go-e Chargeria voidaan pääsääntöisesti käyttää myös ilman sovellusta.

Lataa go-e App -sovellus, kun haluat muuttaa perusasetuksia, käyttää mukavuustoimintoja, lukea sisäisen virtalaskurin tai ohjata laturia etänä.

Voit ladata go-e sovelluksen joko App Storesta ja Google Play-kaupasta, riippuen puhelimesi käyttöjärjestelmästä.

Yhteyden määrittäminen tukiaseman kautta

1. Joissakin älypuhelimissa mobiilidata on poistettava käytöstä ja aktiiviset WLAN-yhteydet on lopetettava.
2. Voit muodostaa yhteyden laturin tukiasemaan joko lukemalla nollauskortin QR-koodin (joissakin tapauksissa tähän vaaditaan ulkoinen sovellus) tai etsimällä sen manuaalisesti mobiililaitteesi asetuksista laturin verkon perusteella (näkyvät go-e-xxxxxx). Jos yhteys on muodostettu manuaalisesti, sinun on syötettävä salasana, jonka löydät latauskortin kohdasta "Hotspot key".
3. Avaa nyt go-e -sovellus.
4. Jos "Charger"-sivu on jo näkyvässä, voit jo käyttää laturia paikallisesti sovelluksen avulla. Muussa tapauksessa sinun on ensin valittava go-e Charger-laitteesi sovelluksessa.

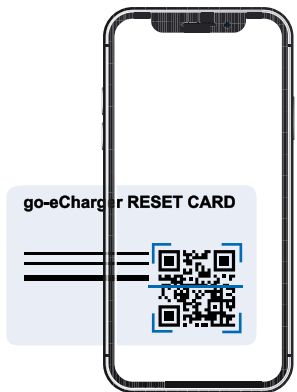

12. Sovellus – yhteyden muodostaminen




Yhteyden määrittäminen WLAN:n kautta

Laturin etäohjausta ja joitakin mukavuustoimintoja varten tarvitaan laturin Internet-yhteys.

1. WLAN-verkkoyhteyttä varten on muodostettava aktiivinen tukiaseman yhteys laturiin (edellä kuvatulla tavalla).
2. Avaa sovellus, siirry laiteluetteloon ja napauta „Laitteen asennus“.
3. Valitse seuraavassa näytössä „Määritä go-e laite“. Kun hotspot-yhteys on tunnistettu, uusi näyttö tulee näkyviin. Valitse tässä maasi ja napauta „Jatka“. Sinulla on mahdollisuus syöttää teknikko-salasana verkkoasetusten suojaamiseksi.
4. Syötä WLAN-laitteesi nimi ("SSID") tai valitse WLAN (jos näkyvässä). Lisäksi on tallennettava tämän WLAN-verkon salasana. Kun yhteys on muodostettu, näyttöön tulee „Seuraava“-painike, jota on napautettava. Halutessasi voit myös sulkea mobiiliyhteyden nyt.
5. Seuraavalla näytöllä sinua pyydetään asettamaan salasana latausaseman etäkäytön mahdollistamiseksi. Suorita asetukset loppuun syöttämällä tämä salasana.
6. Katkaise lopuksi hotspot-yhteys laturin kanssa ja vaihda puhelimesi omaan mobiilidatan tai Wi-Fi:iin, ohjatakseksi latausasemaa myös etänä.

12. Sovellus – Charger

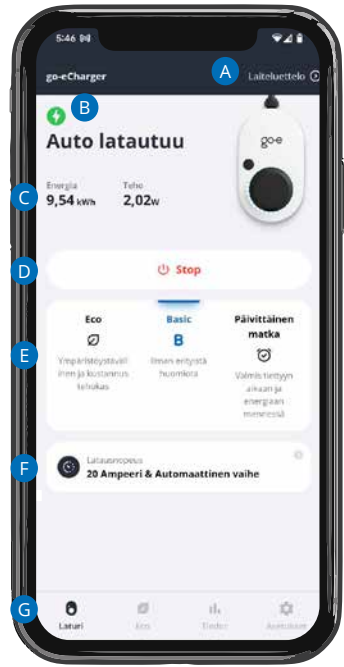

Sovelluksen „Latausasema“-näyttö näyttää sinulle lataus-tilan. Täällä voit seurata ja hallita ajoneuvosi latausprosessia.

- A Jos omistat useamman kuin yhden go-e-tuotteen, voit lisätä, tarkastella ja hallita uusia laitteita tässä luettelossa.
- B Lataustila-välilehdellä näet latauslaitteesi nykyisen lataustilan, esim. onko autosi parhaillaan latauksessa vai odottaako se aurinkosähköilyä.
- C Täällä näet nykyisen latauksen aikana ladatun kokonaisenergian (kWh:na) ja nykyisen tehon (kW:na).
- D Latausprosessi alkaa yleensä heti ajoneuvon kytkemisen jälkeen, ellei ole muuttanut sovelluksen asetuksia esimerkiksi aurinköenergian ylijäämälatausta varten tai aktivoinut käyttösuojausta, joka vaatii todennuksen ennen latauksen käynnistystä. Tällöin voit käynnistää tai peruuttaa latausprosessin välittömästi start/stop-painikkeella.
- E Voit valita lataustilan, joka sopii mieltymyksiisi tai aikatauluusi. „Eco“ on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta latausta varten, „Basic“ on tavanomaista latausta varten ilman erityisasetuksia ja „Daily Trip-tilaa“ voi käyttää, jos sinulla on päivittäinen tarve tietylle energiamäärälle ja latausajalle.
- F Tässä näet latausnopeuden ampeereina ja käytettyjen vaiheiden määrän. Voit muuttaa latausnopeutta napauttamalla painiketta.
- G Alimman navigointipalkin välilehdet tarjoavat yksityiskohtaisia tietoja latausprosessista ja lisäasetuksia erilaisia käyttötilanteita varten.

12. Sovellus – Asetukset

Sovelluksen „Asetukset“-välilehdellä voit muuttaa lataus-tilan perus- ja mukavuusasetuksia. Koska sovelluksessa on asetusvaihtoehtoja koskevia ohjetekstejä, on seuraavassa vain perusohjeita.

WiFi ja mobiiliyhteys



Mobiiliyhteys on hyödyllinen, jos et voi yhdistää go-e Chargeria Gemini flex 2.0 WiFi:n, mutta haluat käyttää sen kaikkia älykkäitä ominaisuuksia. Mobiiliyhteys on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä „Asetukset“-kohdassa „Yhteys“/„Mobiiliyhteys“. Jos molemmat yhteydet on aktivoitu samanaikaisesti, on WiFi dataliikenteessä aina ensisijainen. WiFi:n kautta päivitysten lataus on usein nopeampaa ja sen avulla myös tarkempi tekninen tuki on mahdollista suuremman datamittausmäärän ansiosta, joten suosittelemme pitämään molempia yhteyksiä päällä.



Virtataso

Toimitustilassa go-e Chargerin painikkeelle on määritetty 5 ampeeritasoa latausvirran voimakkuuden valintaa varten. Voit vaihdella tasoja vaihteittain painiketta painamalla. go-e App -sovelluksen „Virtataso“-asetusvaihtoehdolla voit säätää viiden tason virran voimakkuutta yksilöllisten tarpeidesi mukaan.



Pienemmillä virran voimakkuuksilla lataus on kestävämpää ja vaikuttaa positiivisesti sähköverkon vakauteen. Korkeammilla virran voimakkuuksilla akku ladataan nopeammin.



Säästä sähköä kWh-rajoituksella

„kWh-raja“-tila on hyödyllinen silloin, kun et halua ladata akkua kokonaan, koska asut esim. kukulalla ja haluat ladata akun alamäessä. Määritä „kWh-raja“-valikossa seuraavaan ajokertaan mennessä ladattavan energian määrä.

12. Sovellus – Asetukset



Joustava sähkön hinta - lataa edullisemmin

Jos sinulla on sähköntarjoajasi kanssa sopimus joustavasta sähkön hinnasta tai pörssisähkösopimus, jossa sähkön hinta vaihtuu tunnin välein tai tiettyinä vuorokauden aikoina, voit määrittää laturin niin, että se lataa autosi edullisimpina kellonaikoina. Tätä varten olemme integroineet sovellukseen pörssisähkön, jotta voit ladata autoasi kestävästi ja säästää samalla rahaa. go-e Charger -sovelluksessa näkyvä energiantarjoajien luettelo laajenee jatkuvasti, sillä dynaaminen sähkön hinnoittelu on suhteellisen uusi käsite. Tarkista go-e-sovelluksen kohdasta "Tila", onko pörssisähkön tarjoaja jo integroitu. Valitse maa, jossa asut, energiantarjoajasi ja pörssisähkö, johon sähkösopimuksesi on liitetty. Aktivoi sitten "Eco-tila" tai "Daily Trip-tila" kohdassa Tilat ja aseta "Asetukset"-välilehdellä hinta, aika tai kWh-rajat, jonka kohdalla go-e Chargerin pitäisi aloittaa tai lopettaa lataus valitun lataustilan osalta.

Eco-tilassa voit asettaa kilowattituntikohtaisen hintarajan. Heti kun sähkön hinta laskee alle asettamasi rajan, laturi lataa sähköautosi.

"Daily Trip tilassa" voit asettaa ajan ja kWh-määrän, jolloin auto ladataan ilman hintarajaa. go-e Charger valitsee automaattisesti edullisimmat lataustunnit sähkötariffisi mukaan, kunnes asetettu kWh-määrä on saavutettu asetetun aikarajan sisällä. Halutessasi voit jatkaa latausta Eco-tilassa asettamalla latauksen hintarajan manuaalisesti.

Tätä toimintoa varten tarvitaan pilviyhteys (Internet). Nykyiset hinnat siirretään automaattisesti laturiin ja näytetään "Tiedot"-näytön.

12. Sovellus – Asetukset



Aurinkosähkön ylijäämälataus

go-e Chargerin avulla voit ladata autosi helposti ja automaattisesti aurinkosähköjärjestelmän ylijäämäenergialla. Tämä edellyttää kuitenkin energianhallintajärjestelmää (EMS), kuten esimerkiksi go-e Controllerin (erillinen tuote). go-e Chargerin avoimien liitäntöjen ansiosta voit käyttää myös muita EMS-järjestelmiä. Näitä varten tarvitaan kuitenkin yleensä ohjelmointitaitoja tai on tarkistettava etukäteen, onko halua maasi EMS:sään jo integroitu go-e Charger.

Ladataksesi aurinkosähkön ylijäämävirralla go-e Chargerin ja go-e Controllerin avulla, on sinun mentävä sovelluksessa kohtaan "Asetukset" ja valittava "eco-tila" tai "Daily Trip-tila". Aktivoi seuraavaksi "Lataa aurinkosähkön ylijäämällä" säädin. Voit sitten säätää tarkat asetukset liukusäätimen alapuolella olevan linkin "Aurinkosähkön-ylijäämä" kautta. Täällä voit myös valita automaattisen vaihtenvaihdon, jotta voit ladata myös silloin, kun Aurinkosähköjärjestelmän teho on alhainen. Miten lataus toimii yhdessä go-e Controllerin kanssa, selitetään yksityiskohtaisesti sen ohjeissa.



Yhdistä joustavien sähkön hintojen mukaan lataaminen ja aurinkosähkön ylijäämälataus

Käyttämällä go-e Controlleria, voit yhdistää aurinkosähkölatauksen joustavien sähkön hinnoilla lataukseen joko "Eco-tilassa" ja "Daily Trip-tilassa". Laturi yrittää ensin käyttää mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa ja jatkaa sitten latausta, kun pörssisähkö on edullista.

12. Sovellus – Asetukset



Latausajastin

Latausajastimella voit siirtää latauksen aikaan, jolloin sähköä on runsaasti tarjolla (usein öisin). Näin toimit erityisen kestävästi, sillä et korota iltaisin tavanomaisia kuormahuippuja vaan käytät sähköä, jota ei muuten hyödynnettäisi järkevästi. Näin taataan verkon vakaus.

Latausajastimen aktivoinnin jälkeen voit määritellä, milloin go-e Chargeria saa tai ei saa ladata. Viikonpäiville, lauantaille ja sunnuntaille voidaan määritellä erikseen 2 aikavyöhykettä.



Kuormanhallinta

Jos useita go-e Charger-laitteita käytetään samassa virtaliitännässä, käytä staattisen kuormanhallinnan toimintoa, jotta rakennuksen liitännä ei ylikuormitu. Tähän toimintoon vaaditaan pilviiyhteys (Internet). Jos pilviiyhteys katkeaa hetkeksi, go-e Charger jatkaa latausta alennetulla latausvirralla varatilassa, mikäli asianomaisessa asetuksessa latausvirta-arvoksi on merkitty suurempi kuin 0 A. Kun käytät go-e Controlleria, voit aktivoida dynaamisen kuormanhallinnan, joka ottaa huomioon koko talon sähkönkulutuksen.



Kaapelin lukituksen avaus

Kohdassa "Kaapelin lukituksen avaus" on oletuksena, että latauskaapeli pysyy latauksen jälkeen lukittuna laturilla, kunnes se vapautetaan autossa (varkaudenesto).

Vaihtoehtoisesti voit lukita kaapelin pysyvästi. Tämä on hyödyllinen silloin, kun pidät sitä vain harvoin mukana autossa ja go-e Charger on asennettu ulkotilaan. Toiminto suojaa kaapelia pysyvästi varkaudelta.

Lisäksi kaapelin lukituksen voi myös avata automaattisesti latauksen jälkeen. Tämä on kätevää, jos jaat latausaseman usean henkilön kanssa, sillä näin he voivat käyttää latausasemaa latauksen päätyttyä.

13. Takuu, tuotevastuu ja rajoitukset

1. go-e GmbH myöntää Gemini-sarjan (2.0) go-e-latausasemille takuun materiaali- ja toimintavikojen varalta seuraavien ehtojen mukaisesti. Takuuaika on 60 kuukautta tuotteen vastaanottamisesta sen jälkeen, kun tuote on ensimmäisen kerran ostettu go-e:ltä tai jälleenmyyjältä. Tämä takuu täydentää 2 vuoden lakisääteistä virhevastuuta (tuotteen vastaanottamisesta alkaen) eikä rajoita sitä.

2. Takuu on voimassa vain, jos esitetään ostotodistus, josta käy ilmi ostopäivämäärä

3. Takuuvaatimusten yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava asiasta välittömästi go-e GmbH:lle kirjallisesti ja tehtävä reklamaatio. Jos reklamaatio on oikeutettu, go-e on velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen mahdollisimman pian. go-e GmbH vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat puutteellisen tuotteen (oikeutetusta) palautuksesta go-e GmbH:lle. Jos takuutapauksessa ilmenee, että laite on vaihdettava, asiakas luopuu siihenastisen laitteen omistusoikeudesta palautuslähetyksen päivämäärästä alkaen ja uusi laite siirtyy samanaikaisesti ostajan omistukseen. Tätä omistusoikeuden siirtoa sovelletaan myös silloin, kun laite vaihdetaan goodwill-tapauksessa takuuaajan ulkopuolella rajatun ehdon. Kun takuun voimassaolonaikana annetaan oikeutetusti kiinteästi asennettua latausasemaa koskeva reklamaatio, go-e GmbH toimittaa asiakkaalle vaihtolaitteen ja korvaa enintään 70 euroon saakka sähköasennuskustannukset, jotka johtuvat viallisen latausaseman poistosta ja vaihtolaitteen asennuksesta. Vialliseksi kiinteä asennettuepäilyyn go-e-tuotteen purkamisen on turvallisuussyistä annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Ota aina ennen tuotteen purkamista yhteyttä go-e:n tekniseen asiakastukeen ja pyydä ratkaisua siitä, miten huoltotapauksessa toimitaan. Vain tuotteen valmistaja go-e saa tehdä korjauksia. Muiden kuin go-e:n suorittamat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin eikä niiden kustannuksia korvata.

4. Takuu ja lakisääteinen virhevastuu raukeavat, jos ostaja/asentaja varastoi, käyttää tai asentaa/kokoa tuotteen virheellisesti ja tuote sen seurauksena vaurioituu tai jos ostaja/asentaja aiheuttaa muita teknisiä vikoja. Tässä tapauksessa ostaja vastaa toimituskuluista. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa tuotetta käytetään muulla kuin go-e GmbH:n toimittamalla erikoissovittimella tai muulla kuin valmistajan määrittämällä tavalla.

5. Takuu ja virhevastuu raukeavat myös, jos go-e-tuotetta muutetaan tai se avataan tai jos kiinteästi asennetun latausaseman osalta ei ole saatavilla todistusta pätevän ammattihenkilöstön suorittamasta asennuksesta (esim. käyttöönottotodistus).

6. go-e GmbH pyrkii kaikkiin kohtuullisina pidettävien ponnistuksien pitämään kaikki maksuttomat digitaaliset lisäpalvelut käytettävissä tuotteiden käyttöohjeissa kuvattujen kuvien mukaisesti, mukaan lukien mm. sovelluksen ja pilvipalvelun toiminnot. go-e ei kuitenkaan takaa, että ne ovat aina virheettömiä ja täysin käytettävissä ja että ne toimivat keskeytyksettä. go-e GmbH ei myönnä näille digitaalisille lisätoiminnoille minkäänlaista takuuta, virhevastuuta tai takeita mutta pyrkii tarjoamaan veloituksetta toimivan ratkaisun tai vikojen korjaamiseen tai häiriöiden poistoon tarkoitetun päivityksen kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan tekemästä virhe- tai häiriöilmoituksesta. Asiakkaan ilmoituksen voi tehdä puhelimitse go-e:n toimistoaikoina, sähköpostitse osoitteeseen office@go-e.com tai go-e-verkkosivuston yhteydenottomakkeella. go-e on oikeutettu soveltamaan vika-/häiriönmäärittelyä ja/tai työsuorituksia koskevia rajoituksia sekä siirtämään vikojen/häiriöiden korjaamista päivityksen julkaisemiseen saakka. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi go-e GmbH:lla on oikeus poistaa digitaaliset lisäpalvelut käytöstä suunniteltujen tai suunnittelemattomien huoltotöiden vuoksi, minkä vuoksi go-e ei takaa digitaalisten palveluiden jatkuvaa käytettävyyttä.

7. Tähän takuuseen liittyviin vaatimuksiin sovelletaan yksinomaan Itävallan lakia, poissulkien lainvalintasäännöt, erityisesti YK:n kansainvälinen kauppalak.

14. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus: go-e GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi go-e Charger Gemini flex 11 kW, go-e Charger Gemini flex 22 kW, go-e Charger Gemini flex 2.0 11 kW ja go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.go-e.com



15. Yhteystiedot ja tuki

Onko sinulla vielä kysyttävää go-e Chargerista?

Täältä löydät hyödyllisiä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin, apua teknisiin ongelmiin ja vianmääritykseen:
www.go-e.com

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tästä oppaasta, verkkosivuiltamme tai soveluksesta, ota meihin yhteyttä:

Support

go-e GmbH

Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
AUSTRIA


✉ support@go-e.com

☎ +43 4276 62400

www.go-e.com

Online Support

www.go-e.com



go-e